




IP-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ (ТА-1)

IP-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ (ТА-1)

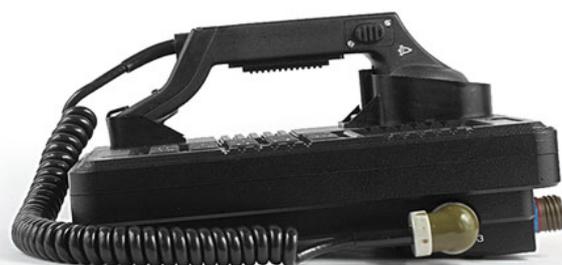

ТА-1 предназначен для обеспечения телефонной связи в системе контура ГГС.

Подключение телефонного аппарата в состав цифровой сети осуществляется по одному цифровому каналу Ethernet 10/100 с технологией PoE+. Предусмотрено питание от внешнего источника питания напряжением 27В постоянного тока.

ДИАПАЗОН ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ	19-36 В для канала 27 В
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	не более 5 Вт
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	не более чем IP44
ГАБАРИТЫ ВхШхГ	240x195x120 мм (без ответных частей разъемов)
ВЕС	не более 2 кг
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ	на стене, на потолочной панели, настольный, на пультовой панели.