


МАГИСТРАЛЬНЫЙ КОММУТАТОР ЦИФРОВОЙ СЕТИ МКЦС

МАГИСТРАЛЬНЫЙ КОММУТАТОР ЦИФРОВОЙ СЕТИ МКЦС

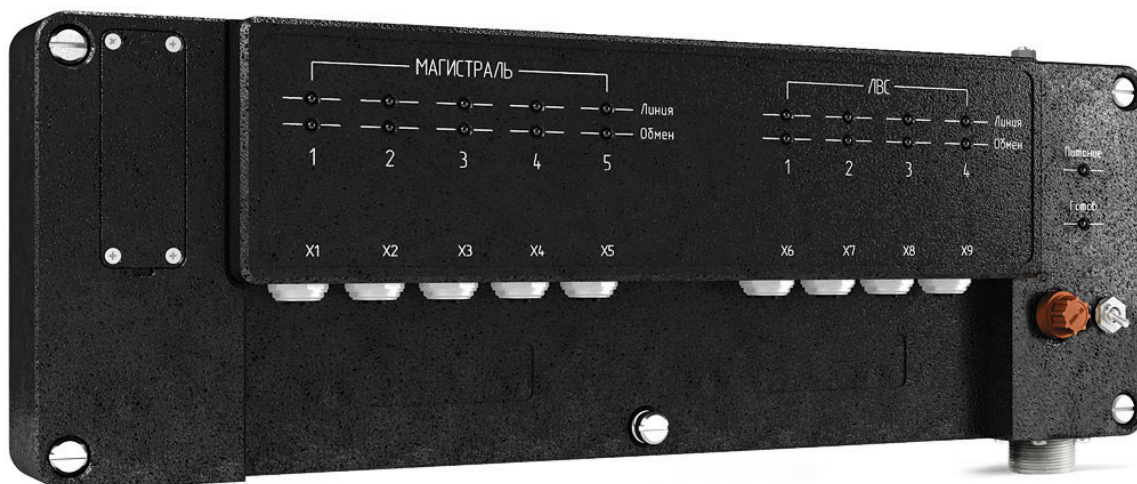

Предназначен для построения магистральной цифровой сети (ЦС) объекта. Обеспечивает работу магистрали ЦС на скорости до 1 Гбит./с. Имеет пять магистральных каналов ЦС для организации резервирования информационной целостности основного кольца объектовой ЦС и четыре канала ЛВС для подключения абонентских узлов коммутации.

ПИТАНИЕ	27 В с резервированием
ДИАПАЗОН ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ	19-36 В
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	не более 5 Вт
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP23
ГАБАРИТЫ ВxШxГ	416x140x50
ВЕС	не более 2 кг
МОНТАЖ	в КМЯ-20